





Meetinstructie Alutech ZIP Screen U-95

Bepaal eerst waar je het screen gaat bevestigen. Bij bevestiging op het kozijn of tussen twee muren meet je volgens meetinstructie A. Bij plaatsing op de muur meet je volgens meetinstructie B.

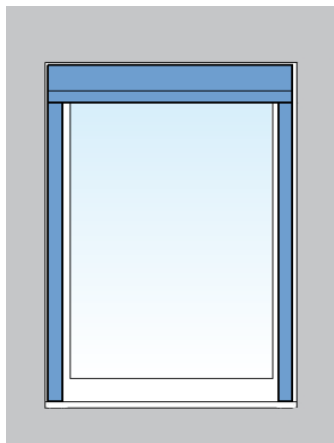

A: Op het kozijn

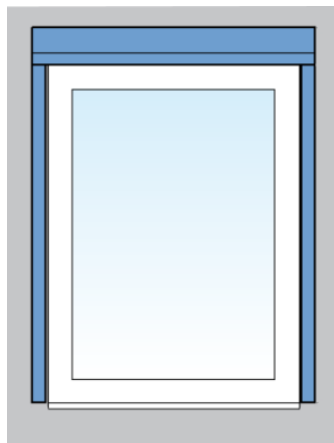

B: Op de muur

Meetinstructie A: op het kozijn of tussen twee muren

Bij het plaatsen van een screen op het kozijn of tussen twee muren worden de omkasting en geleiders op het kozijn gemonteerd. Een screen kan ook in de nis (tussen twee muren) voor het kozijn geplaatst worden. Let op! In deze toestand moet de geleider nog steeds naar achteren toe gemonteerd worden.

Breedte

Meet de breedte van het kozijn in centimeters tussen de muren in (de buitenmaten van het kozijn). Doe dit op twee plaatsen want het kozijn of de muur kan iets scheef zijn. Noteer de smalst gemeten maat. Haal van deze maat 1 cm af zodat je aan beide kanten iets speling houdt. Deze maat vul je in bij het bestellen.

Hoogte

Meet de hoogte van het kozijn in centimeters tot aan de vensterbank. Doe dit op twee plaatsen en noteer de kleinste gemeten maat. Verminder dit met 1 cm zodat je iets speling houdt. Als er geen vensterbank aan de onderkant van je kozijn zit, meet je tot de gewenste maat onder het kozijn. Let op eventuele uitstekende delen.

Meetinstructie B: bevestiging op de muur

Bij het plaatsen van een screen op de muur komt de omkasting (of bovenkap) boven het raamkozijn op de muur en komen de geleiders naast het kozijn ook op de muur.

Breedte

Meet de breedte van het kozijn in centimeters tussen de muren in. Tel bij deze maat 10 cm op (= 2 x zijgeleiders van 4,5 cm en 0,5 cm speling). Deze maat vul je in bij het bestellen.

Hoogte

Meet de hoogte van het kozijn in centimeters. Tel hier de maat van de omkasting (bovenkap) bij op. Deze maat vul je in bij het bestellen. De omkasting is 9,5 cm maar de onderlat steekt 1,0 cm uit in opgetrokken toestand. Hou dus minimaal 10,5 cm voor de omkasting aan.

Overige informatie

De bestelmaten zijn altijd inclusief geleiders en omkasting, dit is dus de productmaat